

ME25- ja MV25 -sarjat

HAARUKKAVAUNU

2.5 tonnia

VANKKA JA LUOTETTAVA VARASTON TYÖJUHTA

Haarukkavaunumme on suunniteltu kovaan ja pitkäikäiseen käyttöön vähäisellä huollon tarpeella – helppokäyttöinen ja tehokas laite myymälä- ja varastokäyttöön. Haarukkavaunujen ME25-lippulaivamallimme on suunniteltu Euroopassa Euroopan markkina-alueen tarpeita silmällä pitäen. MV25-mallit tarjoavat edullisen vaihtoehdon.

TEKNINEN ERITTELY

ME25HNSN	ME25MNSN	ME25MRTP	MV25MPSP	MV25IRTP
ME25IPTP	ME25MNTN	ME25WPTP	MV25MRTP	MV25HRTTP
ME25JNSN	ME25MPSP	MV25MNTN	MV25MPTP	MV25OPSP
ME25JPTP	ME25MPTP	MV25MNSN	MV25IPTP	MV25ORTP
ME25LPTP				

KUN
LUOTETTAVUUS ON
KAIKKI KAIKESSA...



ME25- ja MV25 -sarjat HAARUKKAVAUNU

2.5 tonnia



HAARUKAT

- **Pyöristetyt kärjet**
Kärkipyörät helpottavat lavojen käsittelyä.
- **Nostohaarukat**
Minimikorkeus: 85mm.
Maksimikorkeus: 200mm. (MV25-mallit)

RUNKO

- **Laaja pyörävalikoima**
Saatavana useisiin erilaisiin käyttötarkoituksiin mukaan lukien juuri sinun tarpeisiisi räätälöidyt ratkaisut. (ME25-mallit)
- **Kestävä runkorakenne**
Tukeva teräsrunko on pohjakäsitelty fosfaattia sisältävällä jauhemaalilla, mikä suojaa tehokkaammin korroosiolta ja tarjoaa paremmat kitkaominaisuudet kuormien käsittelyä varten.
- **Erinomainen vakaus**
Pyörien ja nostovipujen rakenteiden suunnittelu takaa erinomaisen vakauden. (ME25-mallit)
- **210 asteen kääntösäde**
Erinomainen ohjattavuus ahtaissa tiloissa. (ME25-mallit)
- **Sisäänrakennettu ABCF-pumppu**
Kestävyyden takaava vankka rakenne, ylikuormasuojaus ja poljin. (540 x 1150 MV25-mallit)
- **Portaaton laskunopeudensäästö**
Erikoissuunniteltu venttiili mahdollistaa laskunopeuden tarkan hallinnan vapautuskahvasta. (ME25-mallit)
- **Kädensija polyuretaania**
Ergonomisesti muotoiltu ja erittäin kestävä. Käyttäjystävällinen aisan muotoilu kaiken kokoisissa malleissa. Kosketuslämpötila pysyy vakaana myös kuumissa ja kylmissä olosuhteissa. (ME25-mallit)
- **Ergonominen kahva**
Miellyttävä muotoilu sopii kaikenkokoisille käsille. Kestävä pinnoite takaa pitkän käyttöiän. (MV25-mallit)
- **Ohjausaisa**
Aisassa on kolme käyttöasentoa: nosto, lasku ja vapaa. (MV25-mallit)
- **Itsestään voitelevat liukulaakerit**
Ne takaavat parhaan mahdollisen kestävyuden.

KÄYTTÄJÄN OHJAIMET

OHJAUSJÄRJESTELMÄ

MUUT OMINAISUUDET

- **2 vuoden täysi takuu**
(ME25-mallit)
- **Saatavana on eri haarukkapituuksia ja pyörävaihtoehtoja**
Valikoima malleja eri kokoisille lavoilta ja erilaisiin käyttötarkoituksiin. (ME25-mallit)
- **Ruostumattomasta teräksestä valmistetut mallit**
Erityisesti elintarviketeollisuuden tarpeisiin. (ME25-mallit)

Katso lisätiedot
haarukkavaunuista
kotisivuiltamme



mft2.eu/mv25-fi

VDI – SUORITUSKYKY JA MITAT

OMINAISUUDET			Mitsubishi Forklift Trucks					
1.1	Valmistaja		ME25HNSN	ME25IPTP	ME25JNSN	ME25JPTP	ME25LPTP	ME25MNSN
1.2	Valmistajan mallimerkintä		Käyden					
1.4	Käyttötapa		2500	2500	2500	2500	2500	2500
1.5	Nostokyky	Q (kg)	600	600	600	600	600	600
1.6	Kuorman painopiste-etäisyys	c (mm)	980	830	1050	1050	430	980
1.8	Etäisyys kuormapyörän akselista haarukan pintaan (haarukat laskettuina)	x (mm)	1205	1055	1275	1275	655	1205
1.9	Akseliväli	y (mm)						
PAINO								
2.1	Paino ilman kuormaa	kg	62	65	76	80	53	59
PYÖRÄT								
3.1	Renkaat: PT=Power Thane, Vul=vulkollan, P=Polyurethane, N=Nylon, K=Kumi ajo-/kuormapuoli		N,N	P,P	N,N	P,P	P,P	N,N
3.2	Rengaskoko, edessä	(mm)	200	200	200	200	200	200
3.3	Rengaskoko, takana	(mm)	82	82	82	82	82	82
3.4	Mitat, kääntyvä pyörä (halkaisija x leveys)	(mm)	2/2	2/4	2/2	2/4	2/4	2/2
3.6	Raideväli (renkaiden keskikohta), kuorman puoli	b10 (mm)	132	132	132	132	132	132
3.7	Raideväli (renkaiden keskikohta), ohjaus puoli	b11 (mm)	360	360	360	360	360	360
MITAT								
4.4	Nostokorkeus	h3 (mm)	115	115	115	115	115	115
4.9	Ohjausaisan korkeus	h14 (mm)	1170	1170	1170	1170	1170	1170
4.15	Haarukan korkeus, täysin laskettuna	h13 (mm)	85	85	85	85	85	85
4.19	Kokonaispituus	l1 (mm)	1500	1350	1570	1570	950	1500
4.20	Pituus haarukan etupintaan (haarukan paksuus mukaan luettuna)	l2 (mm)	350	350	350	350	350	350
4.21	Kokonaisleveys	b1/b2 (mm)	685	685	685	685	520	520
4.22	Haarukoiden mitat (paksuus, leveys, pituus)	s / e / l (mm)	50/160/1150	50/160/1000	50/160/1220	50/160/1220	50/160/600	50/160/1150
4.25	Ulkoleveys haarukoiden päällä (väh./enint.)	b5 (mm)	685	685	685	685	520	520
4.32	Maavara akselivälin keskikohdalla, kuormattuna (haarukat laskettuna)	m2 (mm)	35	35	35	35	35	35
4.33b	Työkäytäväleveys (Ast3), kuormalava 1000 x 1200 mm poikittain	Ast3 (mm)	1575	1425	1645	1645	1425	1575
4.34b	Työkäytäväleveys (Ast3), kuormalava 800 x 1200 mm, pitkittäin	Ast3 (mm)	1625	1625	1645	1645	1625	1625
4.35	Kääntöympyrän säde	Wa (mm)	1205	1055	1275	1275	655	1205


MALLI	HAARUKKAMITAT L X P (mm)	KUORMAPYÖRÄ (80mm)	OHJAAVAPYÖRÄ (200mm)
ME25LPTP	520 X 600	4x (Tandem) Polyurethane	2x Polyurethane
ME25WPTP	520 X 1000	4x (Tandem) Polyurethane	2x Polyurethane
ME25MNTN	520 X 1150	4x (Tandem) Nylon	2x Nylon
ME25MNSN		2x (Single) Nylon	2x Nylon
ME25MPSP		2x (Single) Polyurethane	2x Polyurethane
ME25MRTP		4x (Tandem) Polyurethane	2x Rubber
ME25MPTP		4x (Tandem) Polyurethane	2x Polyurethane
ME25IPTP	685 X 1000	4x (Tandem) Polyurethane	2x Polyurethane
ME25HNSN	685 X 1150	2x (Single) Nylon	2x Nylon
ME25JPTP	685 X 1220	4x (Tandem) Polyurethane	2x Polyurethane
ME25JNSN		2x (Single) Nylon	2x Nylon

Muita vaihtoehtoja eri haarukkamitoille saatavilla kysyttäessä.

HAARUKKAVAUNU

ME25 -sarjat

2.5 tonnia

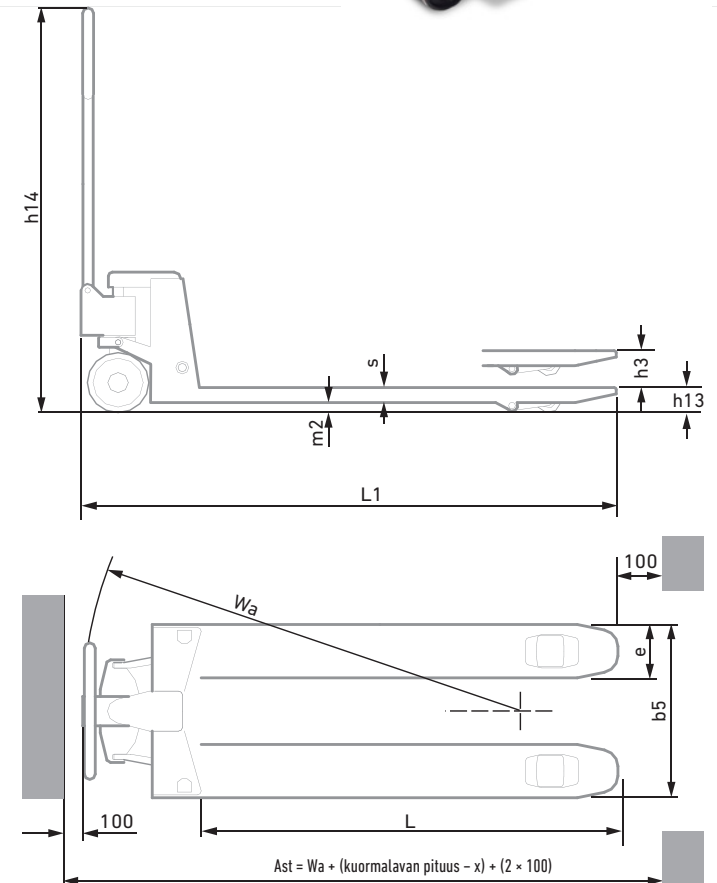

VDI – SUORITUSKYKY JA MITAT

OMINAISUUDET			Mitsubishi Forklift Trucks	Mitsubishi Forklift Trucks	Mitsubishi Forklift Trucks	Mitsubishi Forklift Trucks	Mitsubishi Forklift Trucks
1.1	Valmistaja		ME25MNTN	ME25MPSP	ME25MPTP	ME25MRTP	ME25WPTP
1.2	Valmistajan mallimerkintä						
1.4	Käyttötapa		Käyden				
1.5	Nostokyky	Q (kg)	2500	2500	2500	2500	2500
1.6	Kuorman painopiste-etäisyys	c (mm)	600	600	600	600	600
1.8	Etäisyys kuormapyörän akselista haarukan pintaan (haarukat laskettuina)	x (mm)	980	980	980	980	830
1.9	Akseliväli	y (mm)	1205	1205	1205	1205	1055
PAINO							
2.1	Paino ilman kuormaa	kg	63	60	63	64	61
PYÖRÄT							
3.1	Renkaat: PT=Power Thane, Vul=vulkollan, P=Polyurethane, N=Nylon, K=Kumi ajo-/kuormapuoli		N,N	P,P	P,P	R,P	P,P
3.2	Rengaskoko, edessä	(mm)	200	200	200	200	200
3.3	Rengaskoko, takana	(mm)	82	82	82	82	82
3.4	Mitat, kääntyvä pyörä (halkaisija x leveys)	(mm)	2/4	2/2	2/4	2/4	2/4
3.6	Raideväli (renkaiden keskikohta), kuorman puoli	b10 (mm)	132	132	132	132	132
3.7	Raideväli (renkaiden keskikohta), ohjaus puoli	b11 (mm)	360	360	360	360	360
MITAT							
4.4	Nostokorkeus	h3 (mm)	115	115	115	115	115
4.9	Ohjausaisan korkeus	h14 (mm)	1170	1170	1170	1170	1170
4.15	Haarukan korkeus, täysin laskettuna	h13 (mm)	85	85	85	85	85
4.19	Kokonaispituus	l1 (mm)	1500	1500	1500	1500	1350
4.20	Pituus haarukan etupintaan (haarukan paksuus mukaan luettuna)	l2 (mm)	350	350	350	350	350
4.21	Kokonaisleveys	b1/b2 (mm)	520	520	520	520	520
4.22	Haarukoiden mitat (paksuus, leveys, pituus)	s / e / l (mm)	50/160/1150	50/160/1150	50/160/1150	50/160/1150	50/160/1000
4.25	Ulkoleveys haarukoiden päällä (väh./enint.)	b5 (mm)	520	520	520	520	520
4.32	Maavara akselivälin keskikohdalla, kuormattuna (haarukat laskettuna)	m2 (mm)	35	35	35	35	35
4.33b	Työkäytäväleveys (Ast3), kuormalava 1000 x 1200 mm poikittain	Ast3 (mm)	1575	1575	1575	1575	1425
4.34b	Työkäytäväleveys (Ast3), kuormalava 800 x 1200 mm, pitkittäin	Ast3 (mm)	1625	1625	1625	1625	1625
4.35	Kääntöympyrän säde	Wa (mm)	1205	1205	1205	1205	1055


MALLI	HAARUKKAMITAT L X P (mm)	KUORMAPYÖRÄ (80mm)	OHJAAVAPYÖRÄ (200mm)
ME25LPTP	520 X 600	4x (Tandem) Polyurethane	2x Polyurethane
ME25WPTP	520 X 1000	4x (Tandem) Polyurethane	2x Polyurethane
ME25MNTN	520 X 1150	4x (Tandem) Nylon	2x Nylon
ME25MNSN		2x (Single) Nylon	2x Nylon
ME25MPSP		2x (Single) Polyurethane	2x Polyurethane
ME25MRTP		4x (Tandem) Polyurethane	2x Rubber
ME25MPTP		4x (Tandem) Polyurethane	2x Polyurethane
ME25IPTP	685 X 1000	4x (Tandem) Polyurethane	2x Polyurethane
ME25HNSN	685 X 1150	2x (Single) Nylon	2x Nylon
ME25JPTP	685 X 1220	4x (Tandem) Polyurethane	2x Polyurethane
ME25JNSN		2x (Single) Nylon	2x Nylon

Muita vaihtoehtoja eri haarukkamitoille saatavilla kysyttäessä.

HAARUKKAVAUNU

ME25 -sarjat

2.5 tonnia

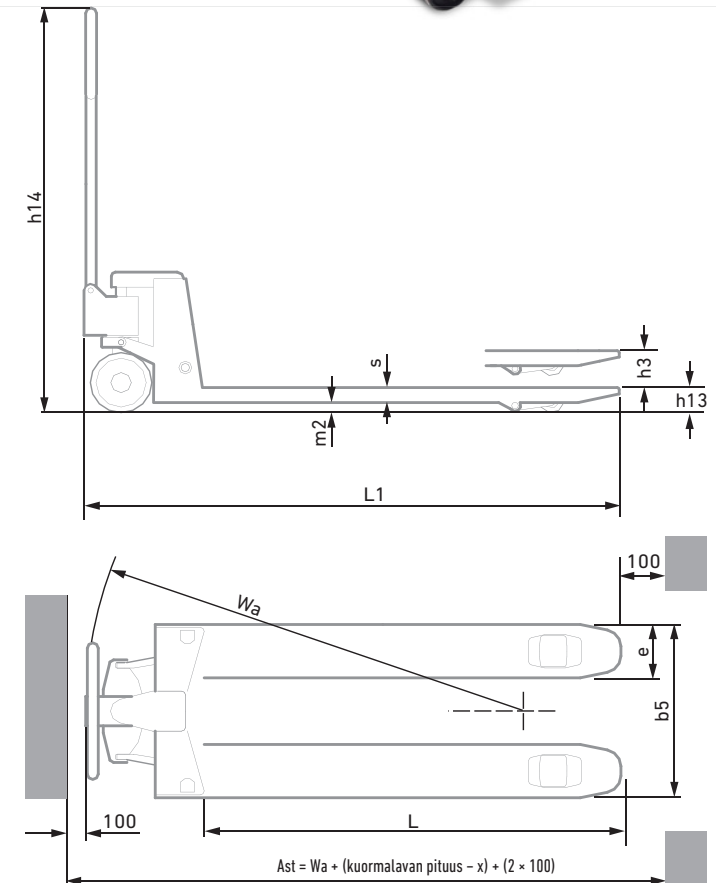

VDI – SUORITUSKYKY JA MITAT

OMINAISUUDET			Mitsubishi Forklift Trucks				
1.1	Valmistaja		MV25MNTN	MV25MNSN	MV25MPSP	MV25MRTP	MV25MPTP
1.2	Valmistajan mallimerkintä						
1.4	Käyttötapa		Käyden				
1.5	Nostokyky	Q (kg)	2500	2500	2500	2500	2500
1.6	Kuorman painopiste-etäisyys	c (mm)	600	600	600	600	600
1.8	Etäisyys kuormapyörän akselista haarukan pintaan (haarukat laskettuina)	x (mm)	43	43	43	43	43
1.9	Akseliväli	y (mm)	1180	1180	1180	1180	1180
PAINO							
2.1	Paino kuormalla, maks.akun kanssa	kg	69	68	71	71	72
PYÖRÄT, VOIMANSIIRTO							
3.1	Renkaat: PT=Power Thane, Vul=vulkollan, P=Polyurethane, N=Nylon, K=Kumi ajo-/kuormapuoli		NTN	NSN	PSP	RTP	PTP
3.2	Rengaskoko, edessä	(mm)	200	200	200	200	200
3.3	Rengaskoko, takana	(mm)	80	80	80	80	80
3.4	Mitat, kääntyvä pyörä (halkaisija x leveys)	(mm)	2/4	2/2	2/2	2/4	2/4
3.6	Raideväli (renkaiden keskikohta), kuorman puoli	b10 (mm)	120	120	120	120	120
3.7	Raideväli (renkaiden keskikohta), ohjaus puoli	b11 (mm)	380	380	380	380	380
MITAT							
4.4	Nostokorkeus	h3 (mm)	115	115	115	115	115
4.9	Ohjausaisan korkeus/ ohjauskonsoli (väh./enimm.)	h14 (mm)	680/1240	680/1240	680/1240	680/1240	680/1240
4.15	Haarukan korkeus, täysin laskettuna	h13 (mm)	85	85	85	85	85
4.19	Kokonaispituus	l1 (mm)	1545	1545	1545	1545	1545
4.20	Pituus haarukan etupintaan (haarukan paksuus mukaan luettuna)	l2 (mm)	1150	1150	1150	1150	1150
4.21	Kokonaisleveys	b1/b2 (mm)	540	540	540	540	540
4.22	Haarukoiden mitat (paksuus, leveys, pituus)	s / e / l (mm)	50, 160 & 1150	50, 160 & 1150	50, 160 & 1150	50, 160 & 1150	50, 160 & 1150
4.25	Ulkoleveys haarukoiden päällä (väh./enint.)	b5 (mm)	540	540	540	540	540
4.32	Maavara akselivälin keskikohdalla, kuormattuna (haarukat laskettuna)	m2 (mm)	85	85	85	85	85
4.33b	Työkäytäväleveys (Ast3), kuormalava 1000 x 1200 mm poikittain	Ast3 (mm)	2350	2350	2350	2350	2350
4.34b	Työkäytäväleveys (Ast3), kuormalava 800 x 1200 mm, pitkittäin	Ast3 (mm)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4.35	Kääntöympyrän säde	Wa (mm)	1380	1380	1380	1380	1380


MALLI	HAARUKKAMITAT L X P (mm)	KUORMAPYÖRÄ (80mm)	OHJAAVAPYÖRÄ (200mm*)
MV25MNTN	540 x 1150	4 x (Tandem) Nylon	2 x Nylon*
MV25MNSN		2 x (Single) Nylon	2 x Nylon*
MV25MPSP		2 x (Single) Polyurethane	2 x Polyurethane*
MV25MRTP		4 x (Tandem) Polyurethane	2 x Rubber*
MV25MPTP		4 x (Tandem) Polyurethane	2 x Polyurethane*
MV25IPTP (BF pump)	685 x 1000	4 x (Tandem) Polyurethane	2 x Polyurethane (180mm)
MV25IRTP (BF pump)	685 x 1000	4 x (Tandem) Polyurethane	2 x Rubber (180mm)

Muita vaihtoehtoja eri haarukkamitoille saatavilla kysyttäessä.

HAARUKKAVAUNU

MV25 -sarjat

2.5 tonnia

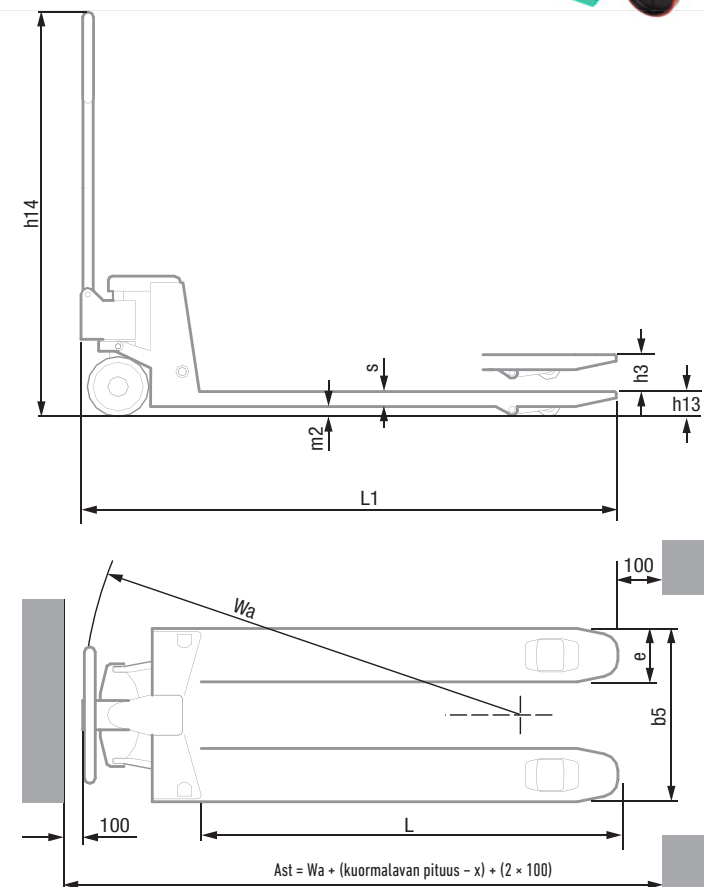

VDI – SUORITUSKYKY JA MITAT

OMINAISUUDET			Mitsubishi Forklift Trucks				
1.1	Valmistaja		MV25IPTP	MV25IRTP	MV25HRT	MV25PSP	MV25RTP
1.2	Valmistajan mallimerkintä						
1.4	Käyttötapa		Käyden				
1.5	Nostokyky	Q (kg)	2500	2500	2500	2500	2500
1.6	Kuorman painopiste-etäisyys	c (mm)	550	550	600	400	400
1.8	Etäisyys kuormapyörän akselista haarukan pintaan (haarukat laskettuina)	x (mm)	43	43	43	43	43
1.9	Akseliväli	y (mm)	1036	1036	1186	830	830
PAINO							
2.1	Paino ilman kuormaa	kg	75	74	70	61	62
PYÖRÄT							
3.1	Renkaat: PT=Power Thane, Vul=vulkollan, P=Polyurethane, N=Nylon, K=Kumi ajo-/kuormapuoli		PTP	RTP	RTP	PSP	RTP
3.2	Rengaskoko, edessä	(mm)	180	180	180	200	200
3.3	Rengaskoko, takana	(mm)	80	80	80	80	80
3.4	Mitat, kääntyvä pyörä (halkaisija x leveys)	(mm)	2/4	2/4	2/4	2/2	2/4
3.6	Raideväli (renkaiden keskikohta), kuorman puoli	b10 (mm)	120	120	120	120	120
3.7	Raideväli (renkaiden keskikohta), ohjaus puoli	b11 (mm)	525	525	525	380	380
MITAT							
4.4	Nostokorkeus	h3 (mm)	115	115	115	115	115
4.9	Ohjausaisan korkeus	h14 (mm)	550/1220	550/1220	550/1220	680/1220	680/1220
4.15	Haarukan korkeus, täysin laskettuna	h13 (mm)	85	85	85	85	85
4.19	Kokonaispituus	l1 (mm)	1405	1405	1545	1195	1195
4.20	Pituus haarukan etupintaan (haarukan paksuus mukaan luettuna)	l2 (mm)	1000	1000	1150	800	800
4.21	Kokonaisleveys	b1/b2 (mm)	685	685	685	540	540
4.22	Haarukoiden mitat (paksuus, leveys, pituus)	s / e / l (mm)	50, 160 & 1000	50, 160 & 1000	50, 160 & 1150	50, 160 & 800	50, 160 & 800
4.25	Ulkoleveys haarukoiden päällä (väh./enint.)	b5 (mm)	685	685	685	540	540
4.32	Maavara akselivälin keskikohdalla, kuormattuna (haarukat laskettuna)	m2 (mm)	85	85	85	85	85
4.33b	Työkäytäväleveys (Ast3), kuormalava 1000 x 1200 mm poikittain	Ast3 (mm)	2200	2200	2350	1820	1820
4.34b	Työkäytäväleveys (Ast3), kuormalava 800 x 1200 mm, pitkittäin	Ast3 (mm)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4.35	Kääntöympyrän säde	Wa (mm)	1225	1225	1375	1030	1030


MALLI	HAARUKKAMITAT L X P (mm)	KUORMAPYÖRÄ (80mm)	OHJAAVAPYÖRÄ (200mm*)
MV25MNTN	540 x 1150	4 x (Tandem) Nylon	2 x Nylon*
MV25MNSN		2 x (Single) Nylon	2 x Nylon*
MV25MPSP		2 x (Single) Polyurethane	2 x Polyurethane*
MV25MRTP		4 x (Tandem) Polyurethane	2 x Rubber*
MV25MPTP		4 x (Tandem) Polyurethane	2 x Polyurethane*
MV25IPTP (BF pump)	685 x 1000	4 x (Tandem) Polyurethane	2 x Polyurethane (180mm)
MV25IRTP (BF pump)	685 x 1000	4 x (Tandem) Polyurethane	2 x Rubber (180mm)

Muita vaihtoehtoja eri haarukkamitoille saatavilla kysyttäessä.

HAARUKKAVAUNU

MV25 -sarjat

2.5 tonnia

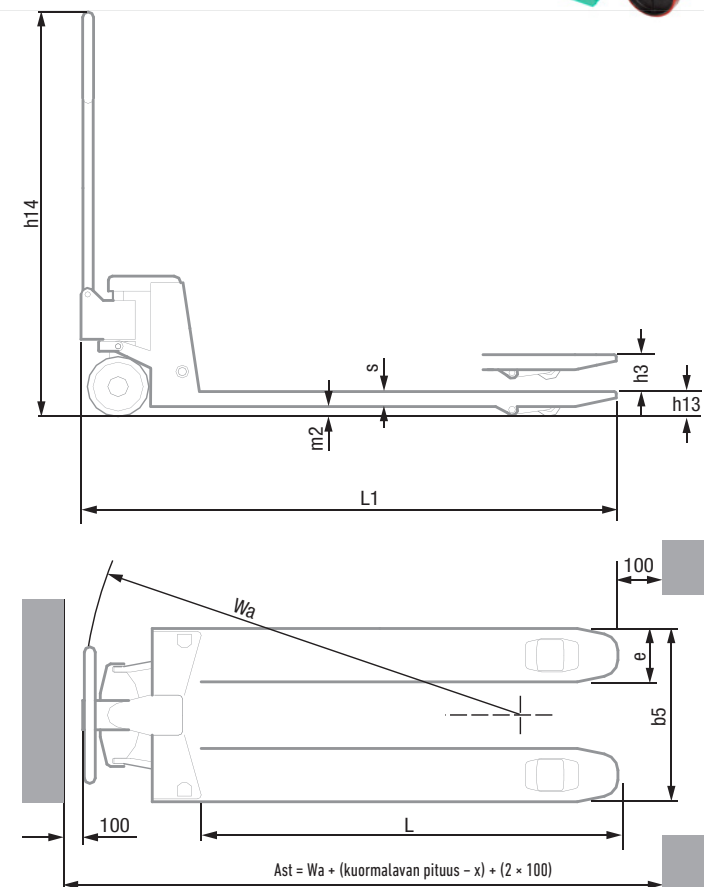

KUN LUOTETTAVUUS ON KAIKKI KAIKESSA...



Kuten kaikki "MITSUBISHI" -nimeä kantavat tuotteet, meidän materiaalinkäsittelylaitteemme hyötyvät maailman suurimpiin kuuluvan yhtiön, Mitsubishi Heavy Industries Groupin vaikuttavasta perinnöstä, valtavista resursseista ja johtavasta teknologiasta.

Avaruusaluksia, suihkukoneita, voimalaitoksia ja paljon muuta suunnitteleva MHI on erikoistunut niihin teknologioihin, joissa suorituskyky, luotettavuus ja paremmuus päättävät menestyksestäsi tai epäonnistumisestasi...

Kun siis lupaamme laatua, luotettavuutta ja vastinetta rahalle, voit olla varma, että pidämme lupauksemme.

Siksi palkitun ja kattavan vastapaino- ja varastotrukki valikoimamme jokainen malli on valmistettu korkeiden vaatimusten mukaisesti. – jotta se tekisi töitä sinulle. Päivästä päivään. Vuodesta toiseen. Työtehtävästä riippumatta. Olosuhteista riippumatta.

ET KOSKAAN OLE YKSIN

Paikallisena valtuutettuna jälleenmyyjänä pidämme myös trukkisi kunnossa – laajan kokemuksemme, teknisen huippuosaamisemme ja asiakaspalveluun sitoutumisemme avulla.

Me olemme paikallinen asiantuntijasi, jonka tukena ovat koko Mitsubishi Forklift Trucks -organisaation tehokkaat kanavat.

Olitpa missä tahansa, me olemme aina lähellä – ja meillä on valmiudet vastata tarpeisiisi.

Tutustu paikallisella jälleenmyyjälläsi, miten Mitsubishi antaa sinulle enemmän, tai käymällä kotisivullamme osoitteessa www.mitforklift.com

HUOMAUTUS: Suorituskykyyn liittyvät tekniset tiedot voivat vaihdella normaalien valmistustoleranssien, ajoneuvon kunnan, renkaiden tyyppin, lattian tai pinnan kunnan, käyttökohteen tai käyttöympäristön mukaan. Kuvien trukit saattavat olla lisävarusteilla varustettuja. Suorituskykyä koskevista erityisvaatimuksista ja paikallisesti saatavana olevista kokoonpanoista tulee keskustella Mitsubishi-jälleenmyyjän kanssa. Mitsubishi Forklift Trucks:n in periaatteena on parantaa tuotteita jatkuvasti. Tästä syystä jotkin materiaalit, vaihtoehdot ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

info@mitforklift.com

WFiSM2282 (08/22) © 2023 MLE

